
Fassawall FireStop A2

Gevelfolie met een brandklasse A2



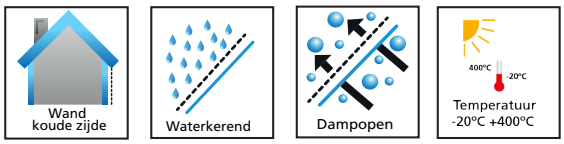

Fassawall FireStop A2 is een revolutionair nieuwe gevelfolie. Door het gebruik van glasvezel in combinatie met een speciaal mengsel van diverse soorten Polyurethaan beschikt deze nieuwe folie over brandklasse A2. Deze zeer sterke folie is damp-open, waterkerend en bestendig tegen temperaturen tot +400°C.

Technische gegevens	Nomering	Waarde
Drager		Drager Weefsel van 100% glasvezel Toplaag Mengsel van diverse Polyurethanen
Gewicht		Ca. 500 g/m²
Kleur		Antraciet
Waterkerendheid		W1
Waterdampdoorlaatbaarheid		Sd 0,05m
Treksterkte		Lengte 2590 N/50mm Breedte >2080N/50mm
Treksterkte na kunstmatige veroudering		Lengte 2235 N/50mm Breedte 1970 N/50mm
Rek bij breuk		Lengte 6% Breedte 5%
Rek bij breuk na kunstmatige veroudering		Lengte 3% Breedte 5%
Temperatuurbestendigheid		-20°C | +400°C
Brandklasse	EN 13501-1	A2-s1,d0
Documenten/attesten		
KOMO		No
DOP		Yes
CE		Yes
Overig		
Afmeting		1,27 x 40m1 (werkbare breedte 1,20m)
Verpakking		Per rol
Toepassing		Achter gedeeltelijk open gevels

Fassawall®
Build smart, build fire-safe

Fassawall B.V.
Bettinkhorst 35 • 7207 BP Zutphen • Nederland
Tel: +31 (0) 575 518 310 • www.fassawall.com • Info@fassawall.com