Fassawall A2 Facade

Gevelfolie met een brandklasse A2

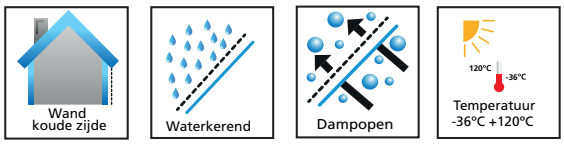

Fassawall A2 Facade is een innovatief en uniek product in de wereld van dampdoorlatende gevelfolies. Dit technisch geavanceerde membraan voldoet aan de strengste brandveiligheidsnormen met een brandklasse van A2-s1,d0 volgens EN 13501-1, waardoor het specifiek is ontwikkeld voor gebruik in gevelconstructies waar het hoogste niveau van brandveiligheid vereist is, zonder de noodzaak van een onderliggende brandwerende plaat. Deze nieuwste ontwikkeling maakt het mogelijk om brandveilige gevels te realiseren die tegelijkertijd lichtgewicht, waterbestendig, dampdoorlatend en UV-bestendig zijn.

Technische gegevens	Normering	Waarde
Materiaal		Drager Weefsel van 100% glasvezel Toplaag zwarte coating
Gewicht		Ca. 220 g/m²
Kleur		Zwart
Waterkerendheid	EN1928	W1
Waterdampdoorlaatbaarheid	EN12572	Sd 0,06m
Treksterkte	EN 12311-1	Lengte 2931 N/50mm Breedte >2157 N/50mm
Treksterkte na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	Lengte 2829 N/50mm Breedte 2013 N/50mm
Rek bij breuk	EN 12311-1	Lengte 4,4% Breedte 3,2%
Rek bij breuk na kunstmatige veroudering	EN 12311-1	Lengte 4% Breedte 2,7%
Temperatuurbestendigheid		-36°C | +120°C
Buitenexpositie		Max 9 maanden onbeschermd
Brandklasse	EN 13501-1	A2-s1,d0
Documenten/attesten		
KOMO		No
DOP		Yes
CE		Yes
Overig		
Afmeting		1,50 x 50m1
Verpakking		Per rol

Fassawall®

Fassawall B.V.
Bettinkhorst 35 • 7207 BP Zutphen • Nederland
Tel: +31 (0) 575 518 310 • www.fassawall.com • Info@fassawall.com